「どこでも発電シリーズ」オプション
充電式LEDランタン　G-L01

取扱説明書

お客様へ

●この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。本製品を操作される方は、本書内容を十分理解された上で、正しくご使用ください。また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。
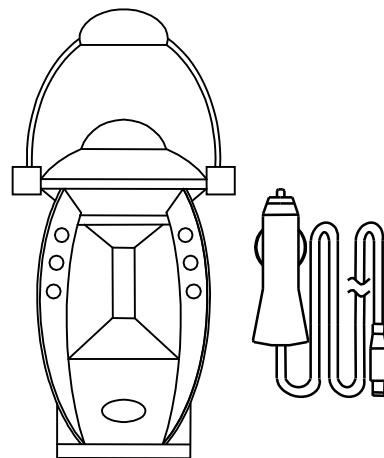
安 全 上 の ご 注 意

安全のために、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠注意

環境温度が６０℃をこえる高温になる場所に放置しないで下さい
故障の原因になります。

高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所に保管しないで下さい
故障の原因になります。

水が直接かかる恐れのある様な場所では使用しないで下さい
故障の原因になります。

本機の廃棄に関する注意
本機は、充電式ニッケル水素電池を使用しております。廃棄する場合は、本機から電池を取り外し、充電池式電池リサイクル協力店へお持ちください。

● 処置方法についてご不明な場合は、販売店または当社窓口までご相談下さい。

分解や修理・改造をしないで下さい
故障や火災の原因になり危険です。また、本製品の保証が受けられなくなります。

■　注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。
■　取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

仕　　様
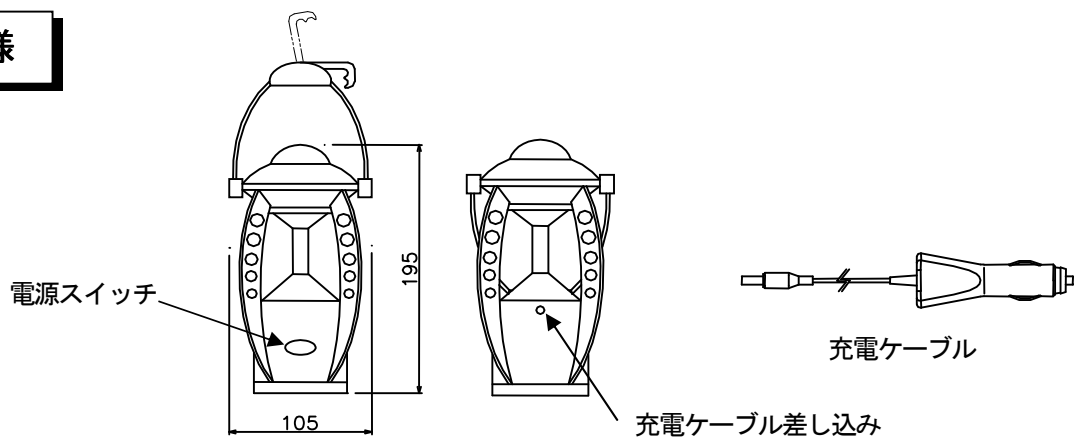
品名	充電式ＬＥＤランタン
型式	Ｇ－Ｌ０１
光源	高輝度ＬＥＤ×６灯／１２灯　２段切り替え ６灯（８ｃｄ）／１２灯（１６ｃｄ）
内蔵バッテリー	ニッケル水素蓄電池 ８００mAh／ＤＣ１．２Ｖ ×４本
連続点灯時間	約５０時間　（使用条件により異なります）
充電時間	約８時間
本体外形寸法	Ｈ１９５×φ１０５ｍｍ （ハンドル部は除く）
本体質量	約０．５ｋｇ　（充電ケーブルを含む）
充電ケーブル	シガープラグ型ケーブル（付属）　ＤＣ５Ｖ
ケーブル長	約１０００ｍｍ

ご使用の前に

１）初めてお使いの時には、付属の蓄電池の透明フィルムを剥がし、裏蓋を開けて蓄電池を入れてからご使用下さい。

※　蓄電池を入れるときには、電池の極性にご注意下さい。

市販のアルカリ電池等、充電式ではない電池は使用しないで下さい
故障の原因になります。

ご使用方法

１）本製品は充電式のＬＥＤランタンです。付属の充電ケーブルでモバイルソーラーユニット「ＧＳＲ－１１１Ｂ」「ＧＳＲ－１１０Ｂ」や、車のシガーソケットに接続して内蔵電池を充電してからご使用ください。
※　充電ケーブルで接続したままでもご使用になれますが、内蔵電池の充電時間は長くなります。
※　シガーソケットから充電中は充電ケーブルのＬＥＤが点灯します。満充電となってもＬＥＤは消灯しません。

２）本体の電源スイッチを押すと、高輝度ＬＥＤが点灯します。
電源スイッチを押す毎に、６灯点灯→１２灯点灯→消灯と切り替わります。

付属の充電ケーブル以外を使用しないで下さい
付属のケーブルはＤＣ５Ｖ仕様ですが、他のＡＣアダプター等を使用すると過電圧が印加される場合があり、故障の原因となります。